

ZANDKIPWAGENS

ZK 14 | ZK 18-2 | ZK 18-2 ALU | ZK 22-2 | ZK 22-2 ALU | ZK 30 | ZK 30-2 | ZK 30-2 ALU



KLASSE IN CAPACITEIT


VAN GINKEL MACHINES

KLASSE IN CAPACITEIT





Van Ginkel Machines is gespecialiseerd in het maken van kipwagens voor zowel landbouw, grondverzet als wegenbouw. Het uitgebreide standaardassortiment is optioneel aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Daarnaast zijn er altijd mogelijkheden om

aan specifieke wensen invulling te geven. In Groenekan is een team dagelijks bezig met het zoeken naar verbeteringen aan bestaande producten, mogelijkheden voor nieuwe modellen en uitbreiding van het huidige programma.

- ⦿ **Maximale levensduur**
- ⦿ **Beste in zijn klasse**
- ⦿ **Eigen productie**
- ⦿ **Doordacht concept**
- ⦿ **Hoog afwerkingsniveau**
- ⦿ **Maximaal laadvermogen**

***'Wat wij horen
van de gebruikers
passen wij toe
op de tekentafel.'***



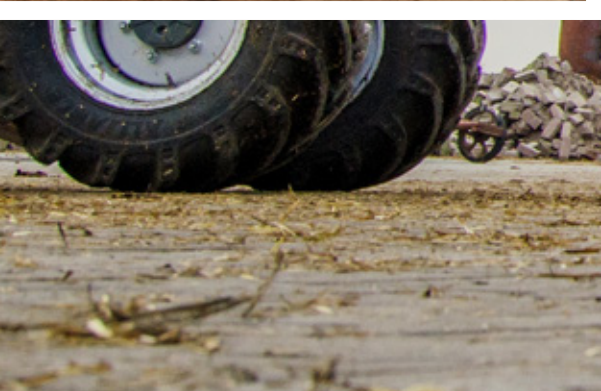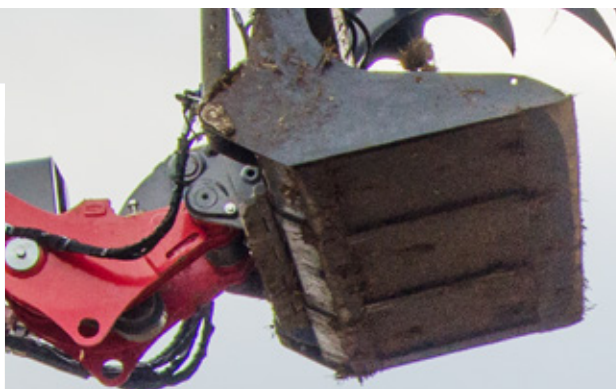

De compacte zandkipwagen

De ZK 14 kipper is een robuuste tandemas kipwagen geschikt voor het zware werk. De kipper is compact gebouwd en kan door zijn geringe bakhoogte gemakkelijk met een kleinere graafmachine geladen worden. De laadbak wordt standaard uitgevoerd in Hardox staal en is taps lopend uitgevoerd. De kipwagen is op maat gesneden en voor vrijwel elke toepassing geschikt.

MODEL

ZK 14





De robuuste zandkipwagen

De ruime laadbak van de ZK 18-2 kipwagens maakt deze uitstekend geschikt voor het zwaardere werk. De 10-gaats BPW assen zorgen voor perfect rijgedrag en grote remcapaciteit. Verkrijgbaar met of zonder aluminium dakluiken en bijvoorbeeld met een gedwongen gestuurde achteras als optie leverbaar. Zo wordt een standaard product perfect voor u op maat gemaakt.

MODEL

ZK 18-2

ZK 18-2 ALU





Kracht uit ervaring

De ZK 22-2 is de absolute top in de markt voor transport van zware vrachten. De volledige afgelaste lasnaden en het slijtvaste Hardox staal staan garant voor een lange levensduur en minimale onderhoudskosten. Het chassis bestaat uit kokerprofielen welke zorgen voor grote stabiliteit.



MODEL

ZK 22-2

ZK 22-2 ALU

ZK 22-2 L

VG

VG

TANDEMASSERS

* verplicht vanaf 01-01-2018 ● standaard ○ optioneel ✕ niet leverbaar

	ZK 14	ZK 18-2	ZK 18-2 ALU	ZK 22-2	ZK 22-2 ALU	ZK 22-2 L
5						
Tandemas zwaartransport kipwagen	●	●	●	●	●	●
Hydraulische steunpoot, bediend vanaf de tractor	●	●	●	●	●	●
Taps lopende bak, daardoor beter lossend	●	●	●	●	●	●
Draaibaar trekoog	●	●	●	●	●	●
Volgtrekhaak achterop	●	●	●	●	●	●
6						
Veiligheidssteun onder de bak	●	●	●	●	●	●
Slangensteun op de dissel	●	●	●	●	●	●
Rubber geveerde trekboom	●	●	●	●	●	●
Geschroefde spatborden aan de laadbak	●	●	●	●	●	●
Vetnippels van de hoofdas centraal	●	●	●	●	●	●
4						
Kipcilinder gemonteerd in cardanische ophanging	●	●	●	●	●	●
Exclusief banden en wielen	●	●	●	●	●	●
2						
Hydraulische achterklep	●	●	●	●	●	●
LED verlichting	●	●	●	●	●	●
Kopschot voorop de bak	○	○	✕	○	✕	○
Hydraulische disselvering	✕	○	○	○	○	○
Hydraulische sleepvoet met handpomp	○	○	○	○	○	○
Hydraulische sleepvoet met zeswegkraan	○	○	○	○	○	○
Luchtberemming	○	○	○	○	○	○
Luchtberemming gecombineerd met hydr.	○	○	○	○	○	○
2 leidingsremsysteem hydraulisch met ALR*	○	○	○	○	○	○
Luchtremmen + ALR ventiel*	○	○	○	○	○	○
Hydraulische gedwongen besturing	○	○	○	○	○	○
Afsluitbare bedieningskast	○	○	○	○	○	○
2 werklampen achterop	○	○	○	○	○	○
Volgstekker achterop	○	○	○	○	○	○
Achteruitrij zoemer	○	○	○	○	○	○
Kunststof gereedschapskist	○	○	○	○	○	○
Scharmüller kogeltrekhaak K80	○	○	○	○	○	○
Scharmüller stuurkogel K50	○	○	○	○	○	○
PVG klaar maken	○	○	○	○	○	○
Vetnippels van fusee centraal	○	○	○	○	○	○
Waterkering schroefbaar ZK-2	○	○	○	○	○	○
Gespotten in bedrijfskleur (max. 2 kleuren)	○	○	○	○	○	○
Automatische smeersysteem	○	○	○	○	○	○
Schepsteun aan onderzijde bak	○	○	○	○	○	○
Baggerknevels links en rechts	○	○	○	○	○	○
3						
ZK-2 bumper opklapbaar*	○	○	○	○	○	○
Type goedkeuring RDW*	○	○	○	○	○	○
Parkeerrem*	○	○	○	○	○	○
Bumper ZK-2	○	○	○	○	○	○
Trap voorop de bak	○	○	✕	○	✕	○
1						
Aluminium dakluiken type MK2	✕	✕	○	✕	○	✕
Aluminium dakluiken type MK5	○	○	✕	✕	✕	○
ZK-2 asfaltklep	✕	○	○	✕	○	○
Commando stuurstang met snelsluiting	○	○	○	○	○	○
Trap op aluminium afdekluiken	✕	✕	○	✕	○	✕
Beveiliging op aluminium afdekluiken	✕	✕	○	✕	○	✕
Verhoging op zijarm	✕	✕	○	✕	○	✕
Wide spread onderstel 1650	✕	✕	✕	○	○	○
Hydr. gedw. besturing 1650 Tandemstel	✕	✕	✕	○	○	○



		ZK 14	ZK 18-2	ZK 18-2 ALU	ZK 22-2	ZK 22-2 ALU	ZK 22-2 L
Afmeting uitwendig	Lengte	5700 mm	6350 mm	6360 mm	6850 mm	6860 mm	7150 mm
	Breedte	2400 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm
	Hoogte	2060 mm	2540 mm	2650 mm	2540 mm	2650 mm	2550 mm
Bakafmeting inwendig	Lengte	4300 mm	4500 mm	4500 mm	5000 mm	5000 mm	5250 mm
	Breedte	2200 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
	Hoogte	700 mm	1050 mm	1150 mm	1050 mm	1150 mm	1060 mm
Spoorbreedte		1750 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Plaatmateriaal van de laadbak (Hardox)		5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
10 gaats assen		□100, 400x80	□150, 410x180	□150, 410x180	□150, 410x180	□150, 410x180	□150, 410x180
Aantal wielen beremd		4	4	4	4	4	4





De heavy duty zandkipwagen

De VGM ZK 30-2 serie heeft de beste technologie voor de zwaarste omstandigheden. Het onderstel bestaat uit een triangel as ophanging met onderhoudsarme rubberen lagering. Hetgeen minimale onderhoudskosten en een lange levensduur garandeert. Door de grote onafhankelijke as pendeling past deze zandkipwagen zich op elke bodemomstandigheden aan.

MODEL

ZK 30

ZK 30-2

ZK 30-2 ALU








TRIDEMASSERS

* verplicht vanaf 01-01-2018 ● standaard ○ optioneel ✕ niet leverbaar

	ZK 30	ZK 30-2	ZK 30-2 ALU
4	Tridem zwaartransport kipwagen	●	●
5	Hydraulische geveerde asophanging TRIDEC HDO	●	●
	Eerste en derde as gedwongen gestuurd	●	●
	Hydraulische dubbelwerkende steunpoot	●	●
	Hydraulische dubbelwerkende achterklep	●	●
	Taps lopende bak, daardoor beter lossend	●	●
	Draaibaar trekoog	●	●
	Volgtrekhaak achterop	●	●
	Slangensteun op de dissels	●	●
6	Hydraulische geveerde dissels	●	●
	Geschroefde spatborden aan de laadbak	●	●
	Kipcilinder gemonteerd in cardanische ophanging (ca. 65 ltr.)	●	●
	Exclusief banden en wielen	●	●
	LED verlichting	●	●
	Kopschot voorop de bak	○	✕
	Kopschot met kijkvenster	○	✕
	Hydraulische sleepvoet met handpomp	○	○
	Hydraulische sleepvoet met zeswegkraan	○	○
	2 leidingsremsysteem hydraulisch met ALR*	○	○
	Luchtremmen + ALR ventiel*	○	○
3	Afsluitbare bedieningskast	○	○
	Silage opbouw	○	○
1	2 werklampen achterop	○	○
	Volgstekker achterop	○	○
	Achteruitrij zoemer	○	○
	Kunststof gereedschapskist	○	○
	Schärmüller kogeltrekhaak K80	○	○
	Schärmüller stuurkogel K50	○	○
	PVG klaar maken	○	○
	Waterkering schroefbaar ZK-2	○	○
	Gespoten in bedrijfskleur (max. 2 kleuren)	○	○
	Automatische smeersysteem	○	○
	Schepsteun aan onderzijde bak	○	○
	ZK-2 Baggerknevel	○	○
	ZK-2 bumper opklapbaar*	○	○
	Type goedkeuring RDW*	○	○
	Parkeerrem*	○	○
	Bumper ZK-2	○	○
	Semi automatische hoogte regeling	○	○
	Aftakas / pomp	○	○
	Snelzakventiel	○	○
	Liftas op de vooras	○	○
	Trap op aluminium afdekluiken	✕	○
2	Aluminium dakluiken type MK2	✕	○
	ZK-2 opzetrand achterluik met asfaltklep	✕	○
	Beveiliging op aluminium afdekluiken	✕	○
	Trap voorop de bak	○	✕



		ZK 30	ZK 30-2	ZK 30-2 ALU
Afmeting uitwendig	Lengte	8400 mm	8250 mm	8250 mm
	Breedte	2550 mm	2540 mm	2550 mm
	Hoogte	2800 mm	2695 mm	2800 mm
Bakafmeting inwendig	Lengte	6700 mm	6600 mm	6600 mm
	Breedte	2250 mm	2300 mm	2300 mm
	Hoogte	1200 mm	1050 mm	1180 mm
Spoorbreedte		2050 mm	1950 mm	1950 mm
Plaatmateriaal van de laadbak (Hardox)		6 mm	6 mm	6 mm
10 gaats assen		□150, 410x180	□150, 410x180	□150, 410x180
Aantal wielen beremd		6	6	6



Vormgeving en technische specificaties van de in deze brochure opgenomen producten kunnen in verdere ontwikkeling zijn en daardoor afwijken van de actuele eigenschappen. Onder voorbehoud van wijzigingen, zet- en drukfouten. Levering conform de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

© 2018 Van Ginkel Machines. Alle rechten voorbehouden.



KLASSE IN CAPACITEIT

VG
VAN GINKEL MACHINES

Groenekanseweg 26
3737AG Groenekan
Tel: 0346-218118
Fax: 0346-218030
Email: info@vanginkelmachines.nl
Internet: www.vanginkelmachines.nl