


CULTIVATOREN



ST-, ST C- en STX V-stoppelcultivatoren.

De stoppelcultivatoren van New Holland, bestaande uit drie modellen, zijn ontwikkeld om onder vele omstandigheden een optimaal resultaat te geven. De ST-serie, leverbaar met werkbreedtes van drie en vier meter, kan worden besteld met ofwel een star of een opklapbaar frame. Deze cultivator is uitgerust met rechte tanden met standaard breekbouts of optioneel 'Non-stop' stenenbeveiliging. De ST C-serie is uitgerust met "C"-vormige tanden voor efficiënte bewerking en kan worden uitgerust als starre, hydraulisch inklapbare of getrokken machine. De serie bestaat uit vijf modellen met werkbreedtes van drie tot zeven meter. Deze modellen zijn standaard uitgerust met breekboutbeveiliging of kunnen optioneel uitgerust worden met een non-stop overbelastingssysteem. De extra zware STX V-serie stoppelcultivatoren met vijf modellen is ontworpen voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden. Deze serie is verkrijgbaar met werkbreedtes van drie tot zeven meter, en heeft verende tanden om de gewasresten effectief te vermengen en op die manier het ontbindingsproces te versnellen. Het STX V-gamma is leverbaar in starre, hydraulisch opklapbare en getrokken uitvoeringen.

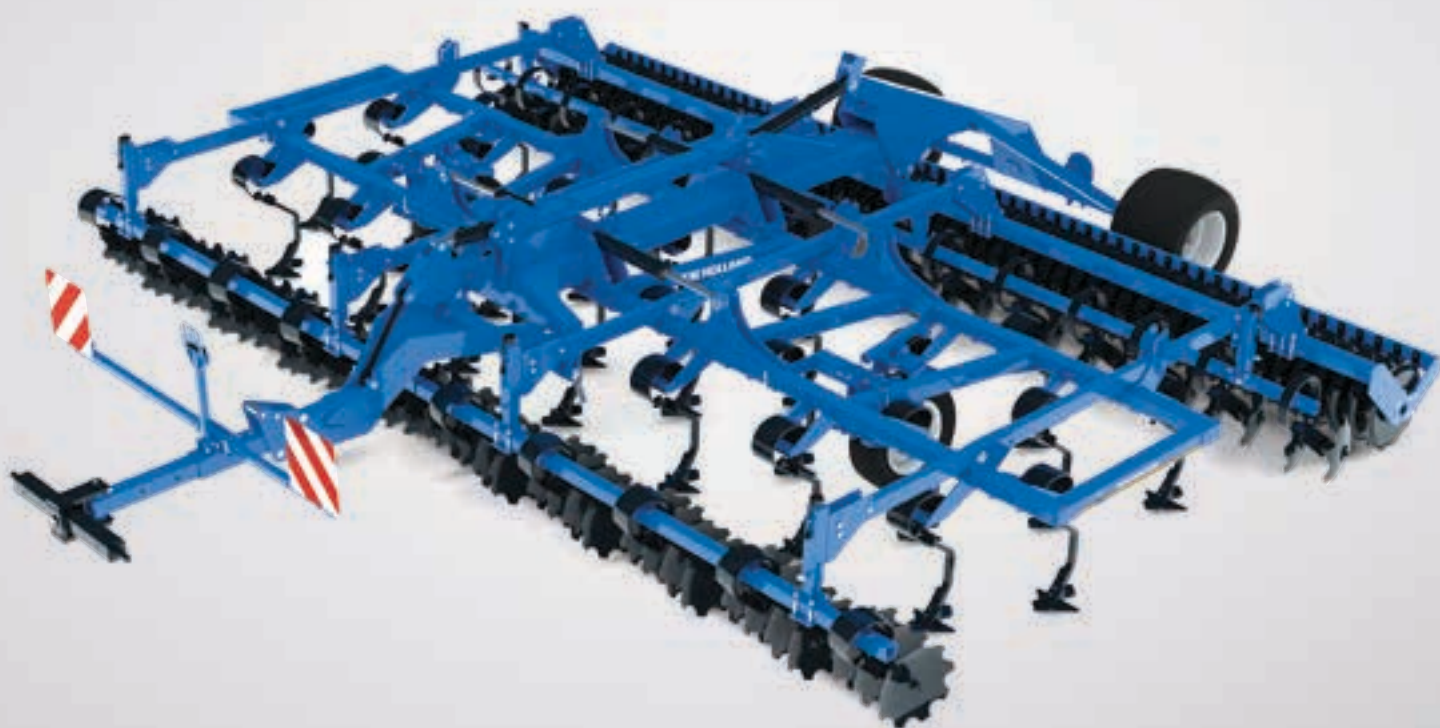

Serie

Model	ST 300R		ST 400R		ST 400	
	Star		Star		Hydraulisch opklapbaar	
Type frame	Star		Star		Hydraulisch opklapbaar	
Werkbreedte (m)	3		4		4	
Aantal tanden / schijven	7 / 6		9 / 8		9 / 8	
Tandrijen	2		2		2	
Afstand tussen tanden (cm)	42		44		44	
Werkdiepte (cm)	max. 25	max. 25	max. 25	max. 25	max. 25	max. 25
Obstakelbeveiliging	Breekbout	Non-Stop	Breekbout	Non-Stop	Breekbout	Non-Stop
Transportbreedte (m)	3,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0
Min. benodigd vermogen (kW/pk)	66/90	66/90	81/110	81/110	81/110	81/110
Max. vermogen (kW/pk)	110/150	110/150	132/180	132/180	132/180	132/180
Gewicht incl. kooirol (kg)	990	1300	1310	1730	1780	2180

Serie

Model	ST C							
	ST C 300RS	ST C 400RS	ST C 400S	ST C 500S	ST C 400TS	ST C 500TS	ST C 600TS	ST C 700TS
Type frame	Star			Hydraulisch opklapbaar		Hydraulisch opklapbaar getrokken		
Werkbreedte (m)	3	4	4	5	4	5	6	7
Aantal tanden	9	13	13	15	13	15	19	21
Tandrijen	3	3	3	3	3	3	3	3
Afstand tussen tanden (cm)	33	31	31	33	31	33	31	33
Werkdiepte (cm)	max. 25	max. 25	max. 25	max. 25	max. 25	max. 25	max. 25	max. 25
Obstakelbeveiliging	Breekbout / Non-Stop	Breekbout / Non-Stop	Breekbout / Non-Stop	Breekbout / Non-Stop	Breekbout / Non-Stop	Breekbout / Non-Stop	Breekbout / Non-Stop	Breekbout / Non-Stop
Transportbreedte (m)	3	4	2,5	2,5	3	3	3	3
Transporthoogte (m)	-	-	-	-	2,49	2,99	3,49	3,99
Min. benodigd vermogen (kW/pk)	88/120	118/160	118/160	147/200	118/160	147/200	177/240	206/280
Max. vermogen (kW/pk)	129/175	165/225	165/225	202/275	165/225	202/275	239/325	276/375
Transportwielen	-	-	-	-	380/55-17 of 480/45-17	380/55-17 of 480/45-17	380/55-17 of 480/45-17	380/55-17 of 480/45-17
Gewicht incl. kruimetrol (kg)	1650	2100	2300	2800	3200	3700	4100	4500

- Niet beschikbaar

Serie

STX V

Model	STX V 300R	STX V 400R	STX V 400	STX V 500	STX V 600
Type frame	Star		Hydraulisch opklapbaar		
Werkbreedte (m)	3	4	4	5	5,8
Aantal tanden	13	15	17	21	25
Tandrijen	4	4	4	4	4
Afstand tussen tanden (cm)	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Werkdiepte (cm)	max. 25	max. 25	max. 25	max. 25	max. 25
Transportbreedte (m)	3	4	2,5	2,5	2,5
Transporthoogte (m)	-	-	-	-	-
Min. benodigd vermogen (kW/pk)	55/75	96/130	96/130	118/160	147/200
Max. vermogen (kW/pk)	96/130	125/170	125/170	154/210	184/250
Transportwielen	-	-	-	-	-
Gewicht incl. kruimetrol (kg)	1500	1850	2050	2500	2800

- Niet beschikbaar

Serie


STX V

Model	STX V 400T	STX V 500T	STX V 600T	STX V 700T
Type frame	Hydraulisch opklapbaar getrokken			
Werkbreedte (m)	4	5	5,8	7
Aantal tanden	17	21	25	29
Tandrijen	4	4	4	4
Afstand tussen tanden (cm)	23,5	23,5	23,5	23,5
Werkdiepte (cm)	max. 25	max. 25	max. 25	max. 25
Transportbreedte (m)	3	3	3	3
Transporthoogte (m)	2,49	2,99	3,49	3,99
Min. benodigd vermogen (kW/pk)	96/130	118/160	147/200	177/240
Max. vermogen (kW/pk)	125/170	154/210	184/250	221/300
Transportwielen	380/55-17 of 480/45-17	380/55-17 of 480/45-17	380/55-17 of 480/45-17	380/55-17 of 480/45-17
Gewicht incl. kruimetrol (kg)	3000	3400	3700	4100

- Niet beschikbaar

Werking zonder verstopping

Verschillende opties voor egalisatie en rollen leverbaar

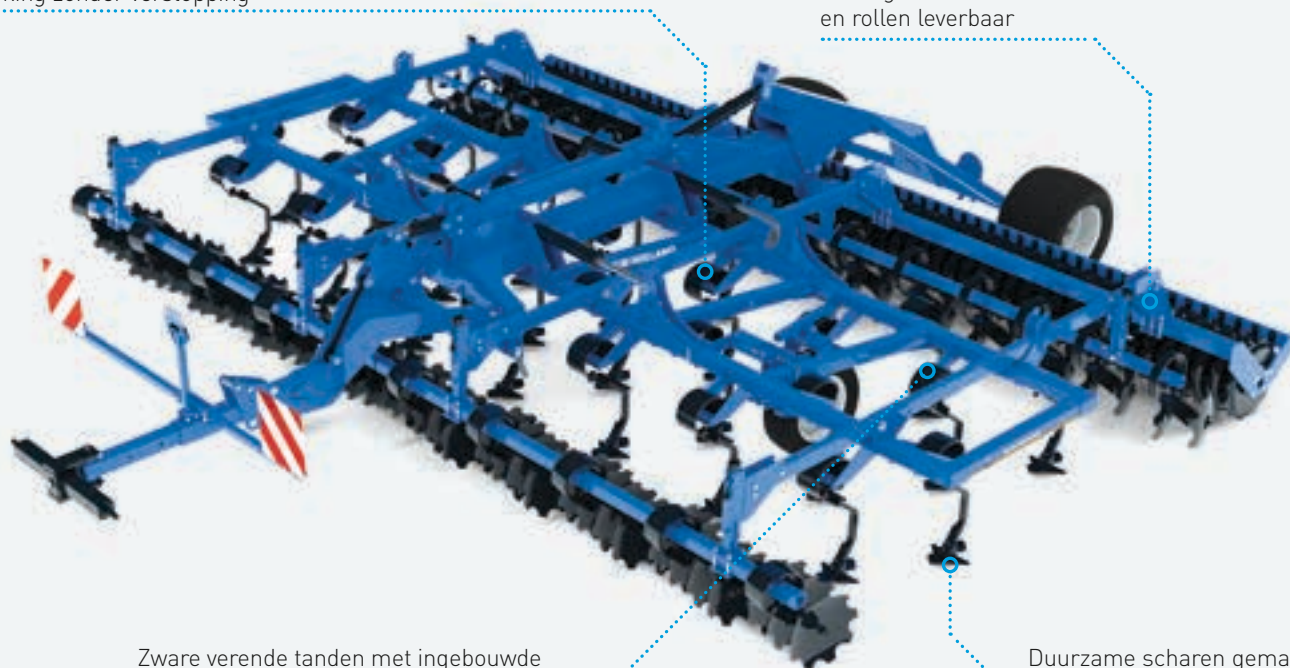

Zware verende tanden met ingebouwde overbelastingsbescherming

Duurzame scharen gemaakt van gehard staal

SBL V- en SBM V-serie zaaibedcultivatoren.


Een goed voorbereid zaaibed is de basis van uw volgende oogst, daarom is het van essentieel belang dat dit goed gebeurt. De New Holland reeks zaaibedcultivatoren zijn ontworpen om de beste start te garanderen voor de zaadontkieming. De SBL V-serie zaaibedcultivatoren zijn leverbaar met zowel starre als hydraulisch opklapbare frames met verschillende werkbreedtes, van 2,5 tot 6,7 meter. Kies uit S- of SQ-tanden voor de beste bereiding voor uw zaaibed. De SBM V-serie biedt vier verschillende soorten tanden: S, SQ, SS en VTM, passend voor uw bodem. De modellen zijn leverbaar met werkbreedtes van 6,5 tot 8,3 meter en zijn allen standaard hydraulisch opklapbaar.

Hydraulische of mechanische transportblokkering voor veilig wegtransport

8, 10 of 15 cm tandafstand

Verschillende opties voor egalisatie en rollen leverbaar

Verschillende soorten egalisatie vooraan leverbaar

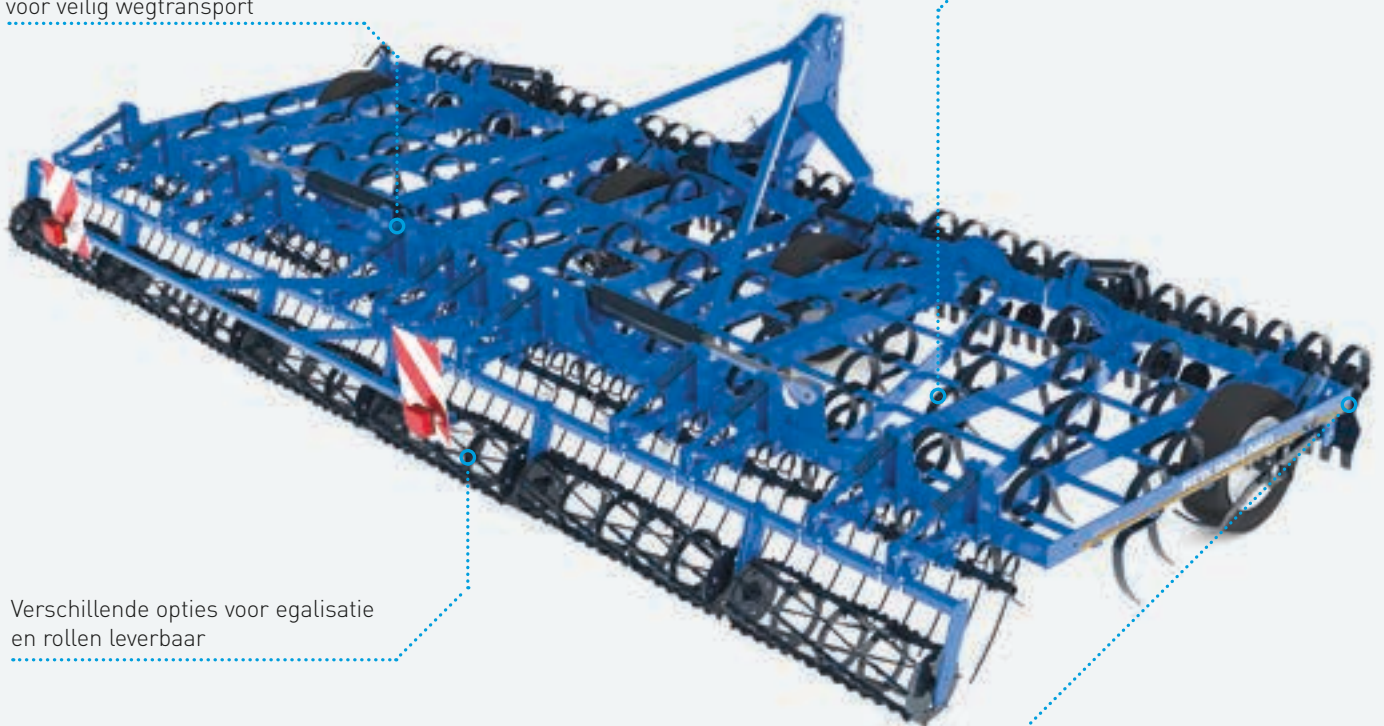

Serie

SBL V

Model	SBL V 250R		SBL V 290R		SBL V 330R		SBL V 370	
Type frame	Star		Star		Star		Hydraulisch opklapbaar	
Werkbreedte (m)	2,5		2,9		3,3		3,7	
Type tanden	S	SQ	S	SQ	S	SQ	S	SQ
Aantal tanden	25	31	29	35	33	41	37	47
Tandrijen	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstand tussen tanden (cm)	10	8	10	8	10	8	10	8
Werkdiepte (cm)	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9
Transportbreedte (m)	2,6		3		3,4		2,6	
Transporthoogte (m)	> 2,4	> 2,4	> 2,4	> 2,4	> 2,4	> 2,4	> 2,4	> 2,4
Min. benodigd vermogen (kW/pk)	18/25	22/30	22/30	26/35	26/35	29/40	29/40	33/45
Max. vermogen (kW/pk)	29/40	33/45	33/45	37/50	37/50	44/60	40/55	51/70
Gewicht (kg)	382	426	419	445	512	545	532	604

Serie

SBL V

Model	SBL V 410		SBL V 430		SBL V 470		SBL V 490	
Type frame	Hydraulisch opklapbaar		Hydraulisch opklapbaar		Hydraulisch opklapbaar		Hydraulisch opklapbaar	
Werkbreedte (m)	4,1		4,3		4,7		4,9	
Type tanden	S	SQ	S	SQ	S	SQ	S	SQ
Aantal tanden	41	51	43	53	47	57	49	61
Tandrijen	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstand tussen tanden (cm)	10	8	10	8	10	8	10	8
Werkdiepte (cm)	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9
Transportbreedte (m)	3		2,6		3		2,6	
Transporthoogte (m)	> 2,4	> 2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Min. benodigd vermogen (kW/pk)	29/40	37/50	33/45	40/55	37/50	44/60	37/50	44/60
Max. vermogen (kW/pk)	44/60	55/75	48/65	59/80	51/70	62/85	55/75	66/90
Gewicht (kg)	569	646	685	730	722	765	740	790

Serie

SBL V

Model	SBL V 530		SBL V 590		SBL V 630		SBL V 670	
Type frame	Hydraulisch opklapbaar		Hydraulisch opklapbaar		Hydraulisch opklapbaar		Hydraulisch opklapbaar	
Werkbreedte (m)	5,3		5,9		6,3		6,7	
Type tanden	S	SQ	S	SQ	S	SQ	S	SQ
Aantal tanden	53	65	59	73	63	79	67	83
Tandrijen	4	4	4	4	4	4	4	4
Afstand tussen tanden (cm)	10	8	10	8	10	8	10	8
Werkdiepte (cm)	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 9
Transportbreedte (m)	3		3		3,4		3,4	
Transporthoogte (m)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Min. benodigd vermogen (kW/pk)	40/55	48/65	44/60	55/75	48/65	59/80	52/70	63/85
Max. vermogen (kW/pk)	59/80	73/100	66/90	81/110	70/95	88/120	73/100	96/130
Gewicht (kg)	777	827	830	887	923	990	957	1030

Serie

SBM V

Model	SBM V 650			
Type frame	Hydraulisch opklapbaar			
Werkbreedte (m)	6,5			
Type tanden	S	SQ	SS	VTM
Aantal tanden	65	81	65	43
Tandrijen	5	5	5	5
Afstand tussen tanden (cm)	10	8	10	15
Werkdiepte (cm)	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 12	3 tot 15
Transportbreedte (m)	3	3	3	3
Transporthoogte (m)	3,19	3,19	3,19	3,29
Min. benodigd vermogen (kW/pk)	103/140	103/140	103/140	103/140
Max. vermogen (kW/pk)	132/180	132/180	132/180	132/180
Gewicht (kg)	1525	1625	1625	1525

Serie

SBM V

Model	SBM V 750			
Type frame	Hydraulisch opklapbaar			
Werkbreedte (m)	7,5			
Type tanden	S	SQ	SS	VTM
Aantal tanden	75	93	75	51
Tandrijen	5	5	5	5
Afstand tussen tanden (cm)	10	8	10	15
Werkdiepte (cm)	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 12	3 tot 15
Transportbreedte (m)	3	3	3	3
Transporthoogte (m)	3,69	3,69	3,69	3,79
Min. benodigd vermogen (kW/pk)	114/155	114/155	114/155	114/155
Max. vermogen (kW/pk)	151/205	151/205	151/205	151/205
Gewicht (kg)	1675	1775	1775	1675

Serie

SBM V


Model	SBM V 830			
Type frame	Hydraulisch opklapbaar			
Werkbreedte (m)	8,3			
Type tanden	S	SQ	SS	VTM
Aantal tanden	83	103	83	55
Tandrijen	5	5	5	5
Afstand tussen tanden (cm)	10	8	10	15
Werkdiepte (cm)	3 tot 9	3 tot 9	3 tot 12	3 tot 15
Transportbreedte (m)	3	3	3	3
Transporthoogte (m)	4,09	4,09	4,09	4,19
Min. benodigd vermogen (kW/pk)	125/170	125/170	125/170	125/170
Max. vermogen (kW/pk)	184/250	184/250	184/250	184/250
Gewicht (kg)	1825	1925	1925	1825

SGX-serie zaaibedcultivatoren.

De SGX-serie zaaibedcultivatoren voor zwaar gebruik is leverbaar met werkbreedtes van 5,4 tot 7,9 meter en is ontworpen om het perfecte zaaibed te creëren. Deze hydraulisch opklapbare serie maakt werken in de zwaarste omstandigheden kinderspel.

Grote lagedrukbanden voor minder belasting van de bodem

Verschillende opties voor egalisatie en rollen leverbaar

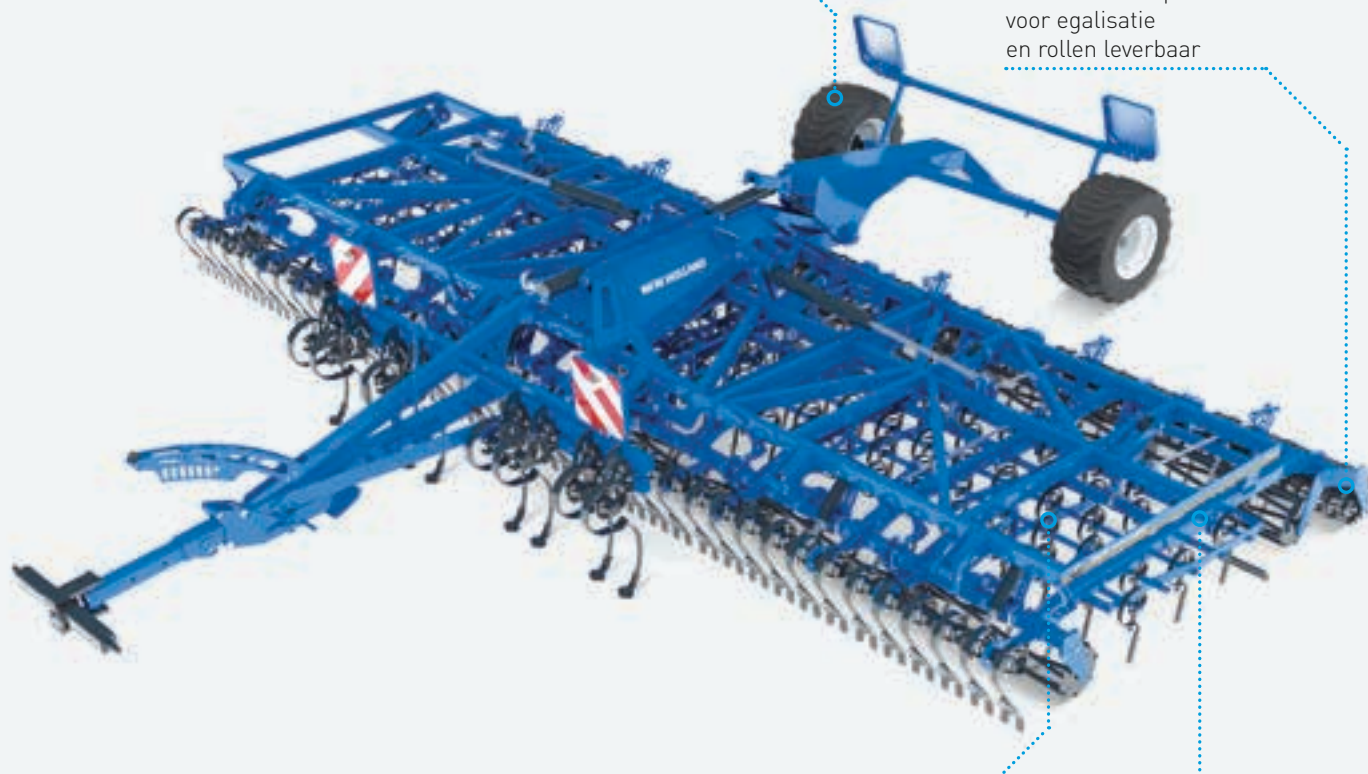

5 rijen rechte, verende tanden


Vier tot zes werksecties met individuele ophanging

Serie

SGX

Model	SGX 540	SGX 620	SGX 790
Type frame		Hydraulisch opklapbaar getrokken	
Werkbreedte (m)	5,4	6,2	7,9
Aantal tanden	90	106	130
Tandrijen	5	5	5
Afstand tussen tanden (cm)	6	6	6
Werkdiepte (cm)	3 tot 10	4 tot 10	5 tot 10
Transportbreedte (m)	3	3	3
Transporthoogte (m)	2,74	3,14	3,99
Min. benodigd vermogen (kW/pk)	103/140	132/180	162/220
Max. vermogen (kW/pk)	132/180	162/220	221/300
Transportwielen	380/55-17 of 480/45-17	380/55-17 of 480/45-17	480/45-17
Gewicht (kg)	3900	4100	5300

New Holland Top Service: klantenondersteuning en -informatie.



Topbeschikbaarheid

We zijn er altijd voor u: 24 uur per dag, 7 dagen per week, heel het jaar door! Welke informatie u ook nodig hebt, wat uw probleem of vraag ook is, u hoeft enkel het gratis nummer* van de New Holland Top Service te bellen.



Topsnelheid

Supersnelle levering van onderdelen: wanneer u ze nodig hebt, waar u ze nodig hebt!



Topprioriteit

Snelle oplossingen tijdens het seizoen: omdat uw oogst niet kan wachten!



Toptevredenheid

Wij zoeken de oplossing die u nodig hebt, volgen ze op en houden u op de hoogte: tot u 100% tevreden bent!



Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!

* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

BIJ UW DEALER



www.newholland.com

